


DP墙插发射是 HDBaseT系列产品的一员，它采用混合输入的设计,并且融合了最新的HDBaseT技术，能够输入HDMI、DP、VGA信号，以及一路音频信号。输入的HDMI、DP、VGA信号会转换成标准的HDBaseT信号，用户能够通过前面板上的白色按钮(select)自由切换输入信号。此外，本DP墙插还支持POC供电，可以通过矩阵或者其他HDBaseT设备获取电源，并支持RS232控制。

可以将分辨率为4K超高清、1920×1080@60Hz/3D的HDMI信号传输延长70米，广泛应用于视频会议、大屏幕显示及多媒体显示控制系统、高品质图像显示工程、医学影像显示及投影系统；适用于机场、火车站、体育中心等远距离视频和信息传输系统。

特性

- 墙插架构，接口支持HDMI、DP、VGA信号60米远距离传输；
- HDMI支持1080P@60HZ、4K超高清以及3D，36bit色深；
- 支持使用CAT6A网线传输；
- 支持与混合矩阵网口板卡使用；
- 兼容HDBaseT系列全部型号接收器传输信号；
- 与混合矩阵或者其他HDBaseT设备使用可以不用接外部电源；
- 兼容HDCP；
- 支持一路音频信号输入；
- 支持RS232控制；
- 支持POC供电功能；
- LED信号灯指示当前工作状态；

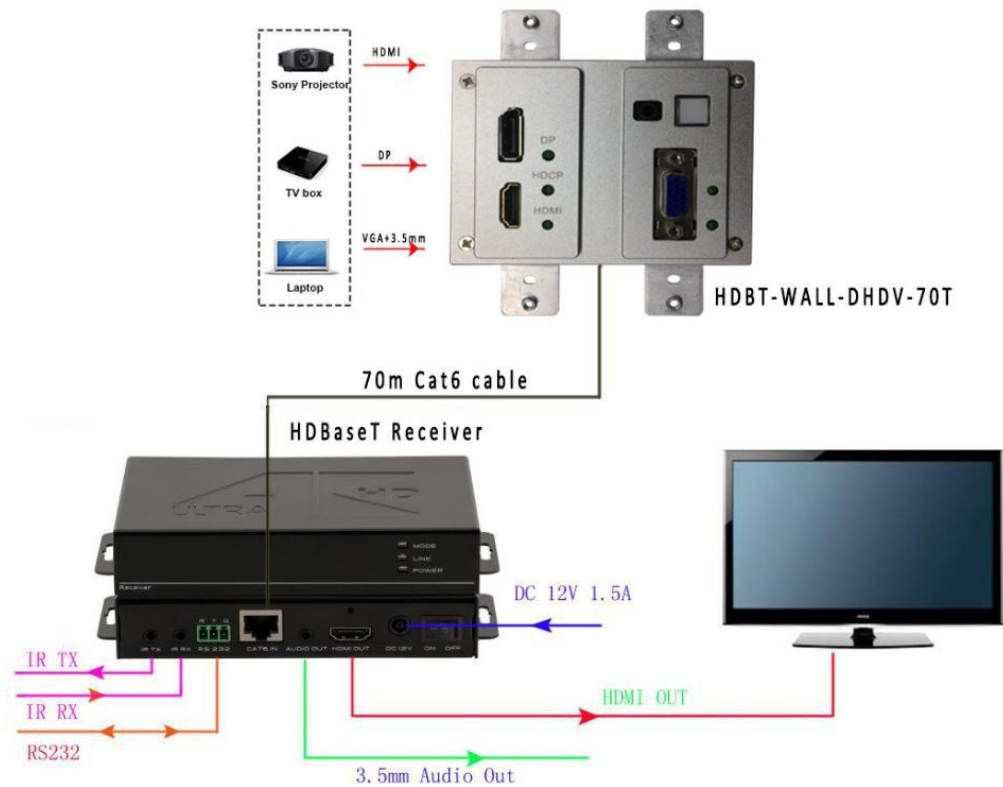

规格

型号	WALL-HDBT-70T-DHV	
描述	DP, HDMI, VGA HDBaseT Wallplate	
输入	1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, 1x3.5mm Audio	
输出	1xHDBaseT	
标准协议	支持HDMI1.4,和HDCP, 支持EDID 智能管理	
分辨率	最高支持4K2K	
控制方式	按钮，RS232	
传输距离	CAT6线缆：1080p60Hz传输距离70米 4K30Hz传输距离35米	
尺寸	115x140x40.2mm	
重量	100g(Pair)	
功耗	≤12W	
工作温度	-10 ~ +40℃	
储存温度	- 20℃ ~55℃	