
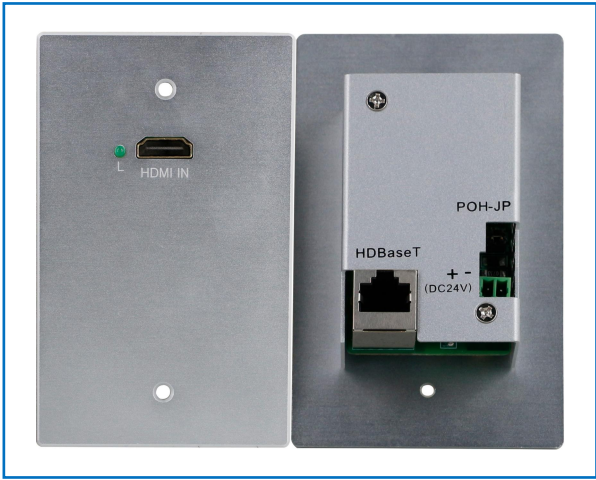


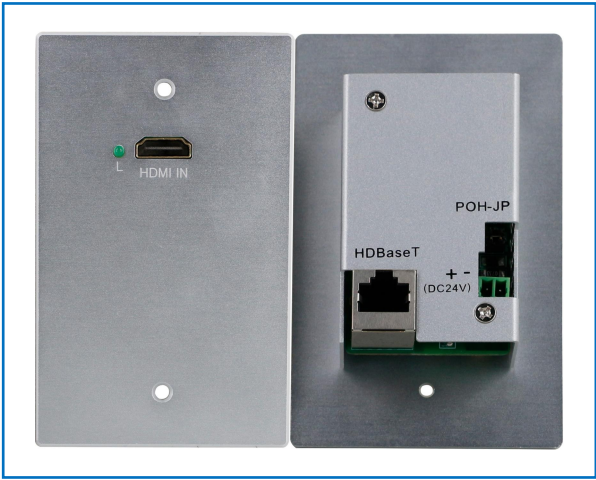

WALL-HDMI-70TR-LITE是一款集成HDBaseT技术的高清信号远距离传输器，包括发射器（WALL-HDMI-70T-LITE）和接收器（WALL-HDMI-70R-LITE），HDMI信号从发射端输入，接收端输出，信号分辨率高达4Kx2K可以通过单根CAT5e/CAT6a电缆将信号延长输出至70米，支持CEC功能、RS232双向通讯功能和双向IR控制。此外，WALL-HDMI-70TR-LITE还支持单向PoC功能，发射器给接收器供电。

特性

- 支持全高清视/超高清频信号：1080P 3D和4Kx2K分辨率
- 单根CAT5e/CAT6a电缆传输分辨率为1080P的HDMI信号最大距离为60米
传输分辨率为4Kx2K的HDMI信号最大距离为35米
- 支持PoC功能，只需1端供电
- LED指示器实时显示工作状态
- 面板尺寸可定制嵌入到会议桌或墙中

规格

型号	HDBT-WALL-HD-70T-LITE	HDBT-WALL-HD-70R-LITE
描述	HDMI墙插发射器	HDMI墙插接收器
输入	1×HDMI, 1×DC 12V	1×HDBT, 1×DC 12V
输出	1×HDBT	1×HDMI
标准协议	支持 HDMI1.4	
分辨率	480i --- 1080p up to 4K30Hz, 4K60Hz(4:2:0)	
传输距离	100m	
尺寸	114x70x29mm(Tx/Rx)	
重量	240g(Pair)	
电源	AC: 110V-240V 50/60Hz DC: 24V	
功耗	2W	
工作温度	0℃ ~50℃	
储存温度	- 20℃ ~55℃	